

Ladungssicherung nach EUMOS 40509

Vorgaben und Lösungsansätze


Trendpack – Packen wir's ein!

Vorgaben:

- zulässige Verlagerung
 - dynamisch <10% der Palettenhöhe
 - statisch <5% der Palettenhöhe
- zulässige Verschiebung zwischen Ladungsschichten
 - <2% der Palettenhöhe
- keine erkennbaren Schäden
unzulässig sind
 - beschädigte, gequetschte, zerdrückte Kartonagen
 - abgerissene Stretchfolie
 - gerissene, gelockerte Umreifungsbänder

Relevanz für Verpacker:

- Verlagerung bei Wegekontrolle messbar.
- **Verpacker verantwortlich** für Vorgabeneinhaltung.
- Verstöße werden mit hohem Bußgeld geahndet.

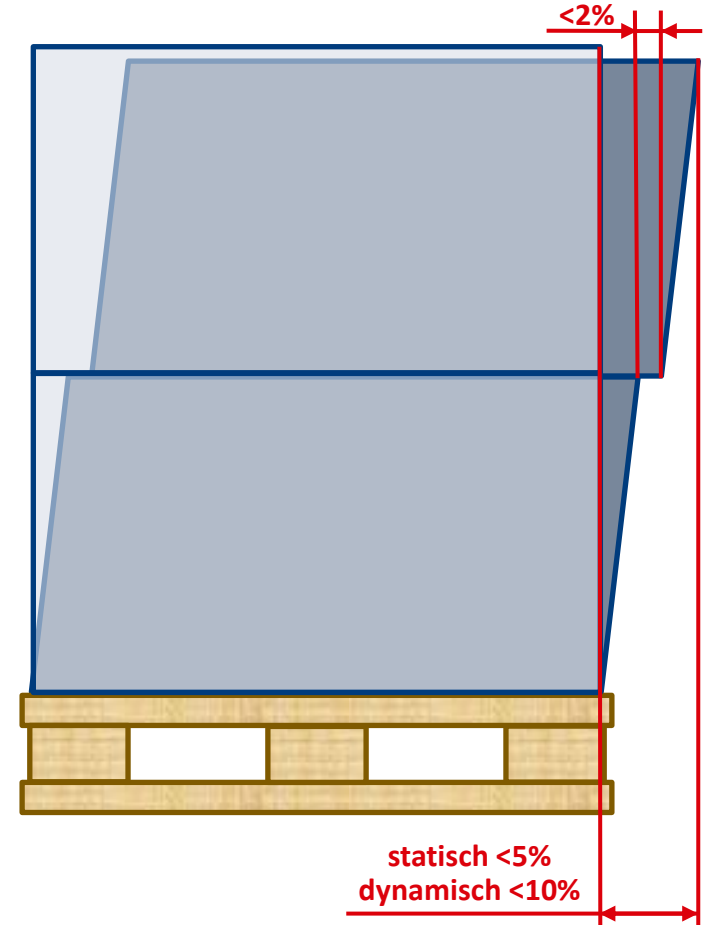


Trendpack – Packen wir's ein!

- **folgende Produkte unterstützen Sie:**

- Maschinenstretchfolien
- Umreifungsbänder
- Schrumpfhauben
- Kartonzwischenlagen
- Antirutschpapier
- Kantenschutz

Wir optimieren Ihre Verpackung.
Fordern Sie unsere Beratung an.

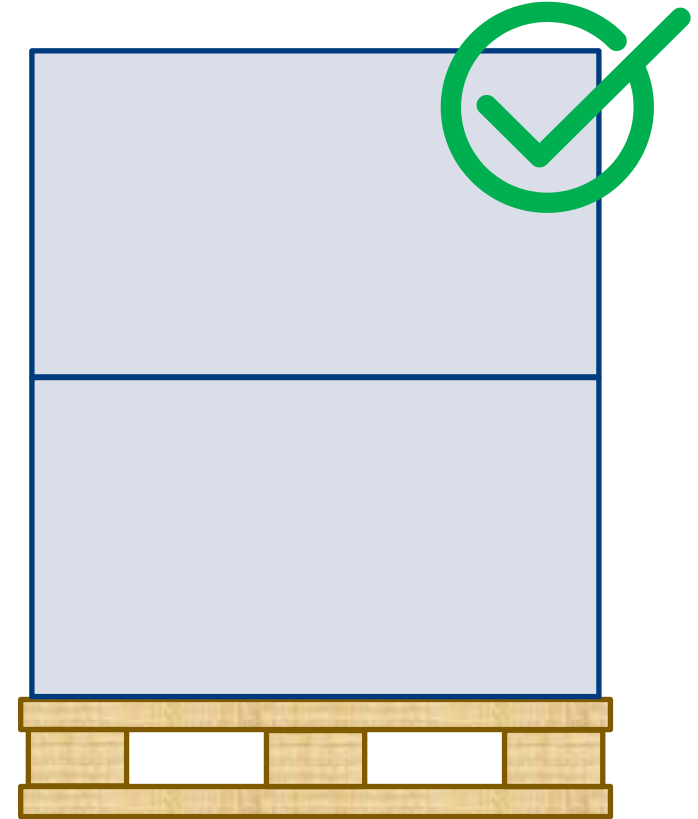

Trendpack – Packen wir's ein!